

I 多様な設計プランを活かすシンプルデザイン

●新和風から現代意匠まで、実に幅広い建築スタイルに適合したデザインとフォルムです。注文住宅、クラブハウス、文化施設などの意匠デザインに優れた感性を発揮します。

- 豊富なカラーバリエーション。
- 注文住宅から分譲住宅、店舗、商業施設までジャンルを問いません。
- シンプルな意匠は、次代の景観に調和します。



Liebe F-40

II 半世紀以上の耐久性をお約束する品質

●本場淡路の技術を結集した平板瓦ですので、その耐用年数は半世紀以上です。

- 酸性雨にも負けない堅牢さ。
- 天然素材のためアスベスト系瓦より健康的。
- 優れた表面処理で劣化・変色がない。
- 高い断熱性で快適な居住性。

屋根勾配基準(標準施工)

屋根形状	勾配	4/10	4.5/10	5/10	5.5/10
切妻		8m	10m	14m	18m
寄棟・方形		6m	8m	12m	16m

仕様


- 全長 345mm
- 全幅 345mm
- 働き長さ 270mm
- 働き幅 305mm
- 重量 3.6kg
- 必要枚数 40枚/坪

※商品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。

III あらゆる面でのコストダウンを実現

●シンプルなデザインと優れた機能性を両立し、その施工性は従来の瓦以上に簡便となりました。役物と合わせたバリエーションも工夫されて、コストダウンに役立っています。

- 完成美を形づくる役物瓦も充実。
- 優れた施工性による時間とコストの合理化。
- 分譲住宅にも優れた機能性は標準仕様として採用化。

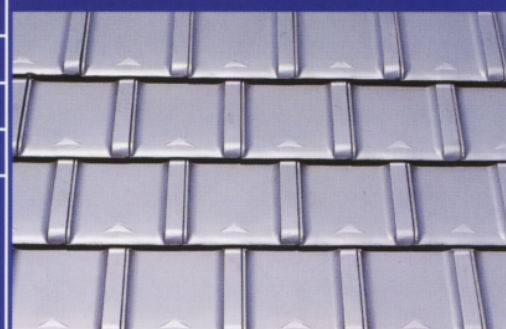

Simple U-40

物性

曲げ破壊荷重(kgf)
吸水率(%)
冷凍試験

結果

235>JIS規格 120
6.5<JIS規格 12
ひび割れ及び剥離、欠点は認められない

試験方法

JIS A 5208 5.2
JIS A 5208 5.3
JIS A 5208 5.4 -30℃ 繰返5回



安全上のご注意(必ずお守りください)

粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。

●寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。

●粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合には、専門工事業者にご相談ください。

●ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な事項なので、必ず守ってください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

●専門工事業者は、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」を必ず参照して下さい。(全瓦連・全陶連 平成13年度発行)

警告

- 屋根の上には乗らないでください。
落下してケガをするおそれがあります。

注意

- 瓦屋根の上には物を乗せないでください。
瓦屋根の上に物をのせると荷重による破損、器物の落下のおそれと雨漏りの原因になることがあります。
アンテナ・太陽熱温水器などの設置工事の場合には、必ず専門の工事業者に依頼してください。